

Sunmi T3: Technische Daten, Varianten und Kundendisplay

Aktualisiert am 16. Oktober 2026


Die **Sunmi T3** ist dein stationäres All-in-One-Kassenterminal für die Ladentheke (kein Handheld), mit einem 15,6"-Full-HD-Touchdisplay (1920×1080) – gross genug, um auch bei vollem Betrieb den Überblick zu behalten. Optional lässt sich ein zusätzliches **Kundendisplay** (10,1", 1200×600) anschliessen, das deinen Gästen z.B. den aktuellen Warenkorb zeigt, während du kassierst.

Varianten

Das entscheidet, welche Variante für dich die richtige ist:

- **T3 Pro**: nur das Hauptdisplay, ohne eingebauten Drucker.
- **T3 Pro Max**: zusätzlich mit eingebautem 80mm-Bondrunder (250 mm/s Druckgeschwindigkeit) – praktisch, wenn du Quittungen direkt am Gerät drucken willst, ohne separaten Drucker aufzustellen.


Einschalten und Anschlüsse

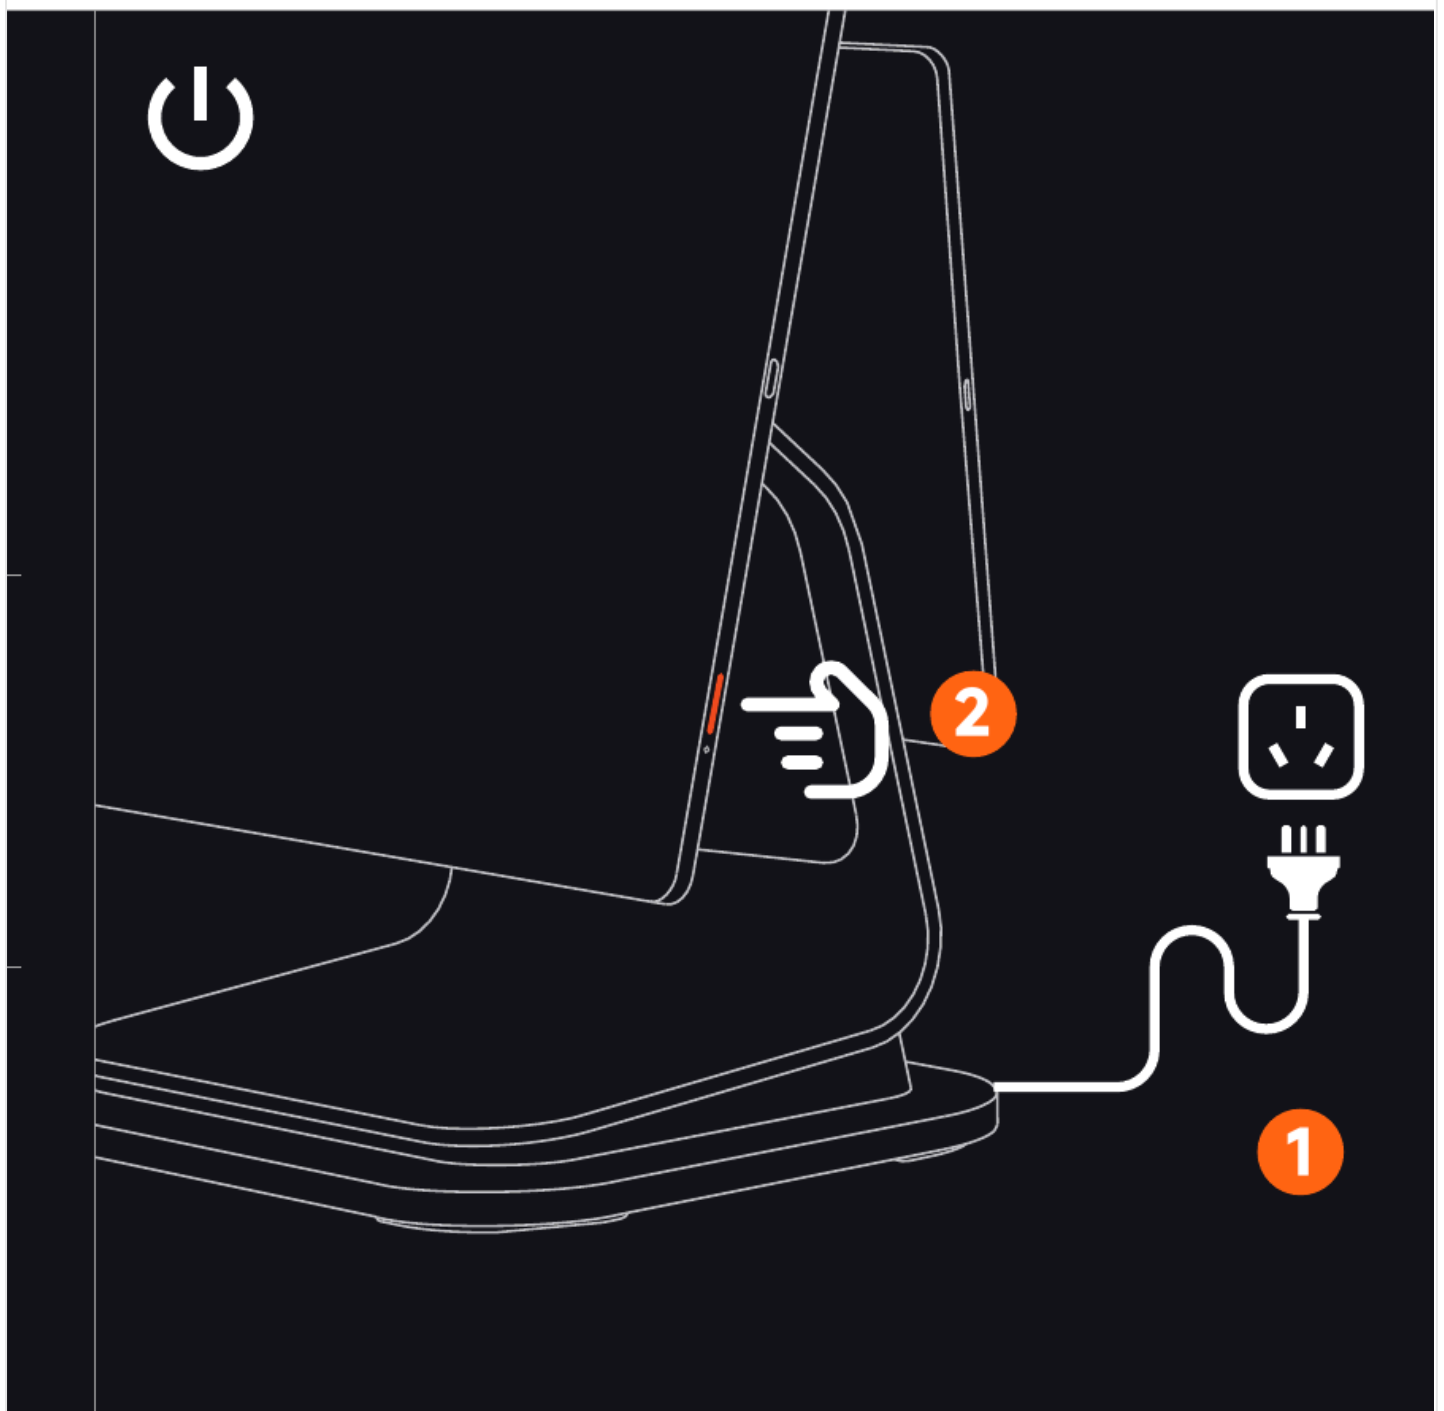

DESKTOP Netzkabel anschliessen (1) und Einschalttaste am Scharnier drücken (2), um das Gerät einzuschalten.

Kundendisplay anschliessen

1. Das Kundendisplay über das mitgelieferte USB-C-Kabel mit dem T3-Hauptgerät verbinden.
2. Das Display richtet sich in der Regel automatisch ein.

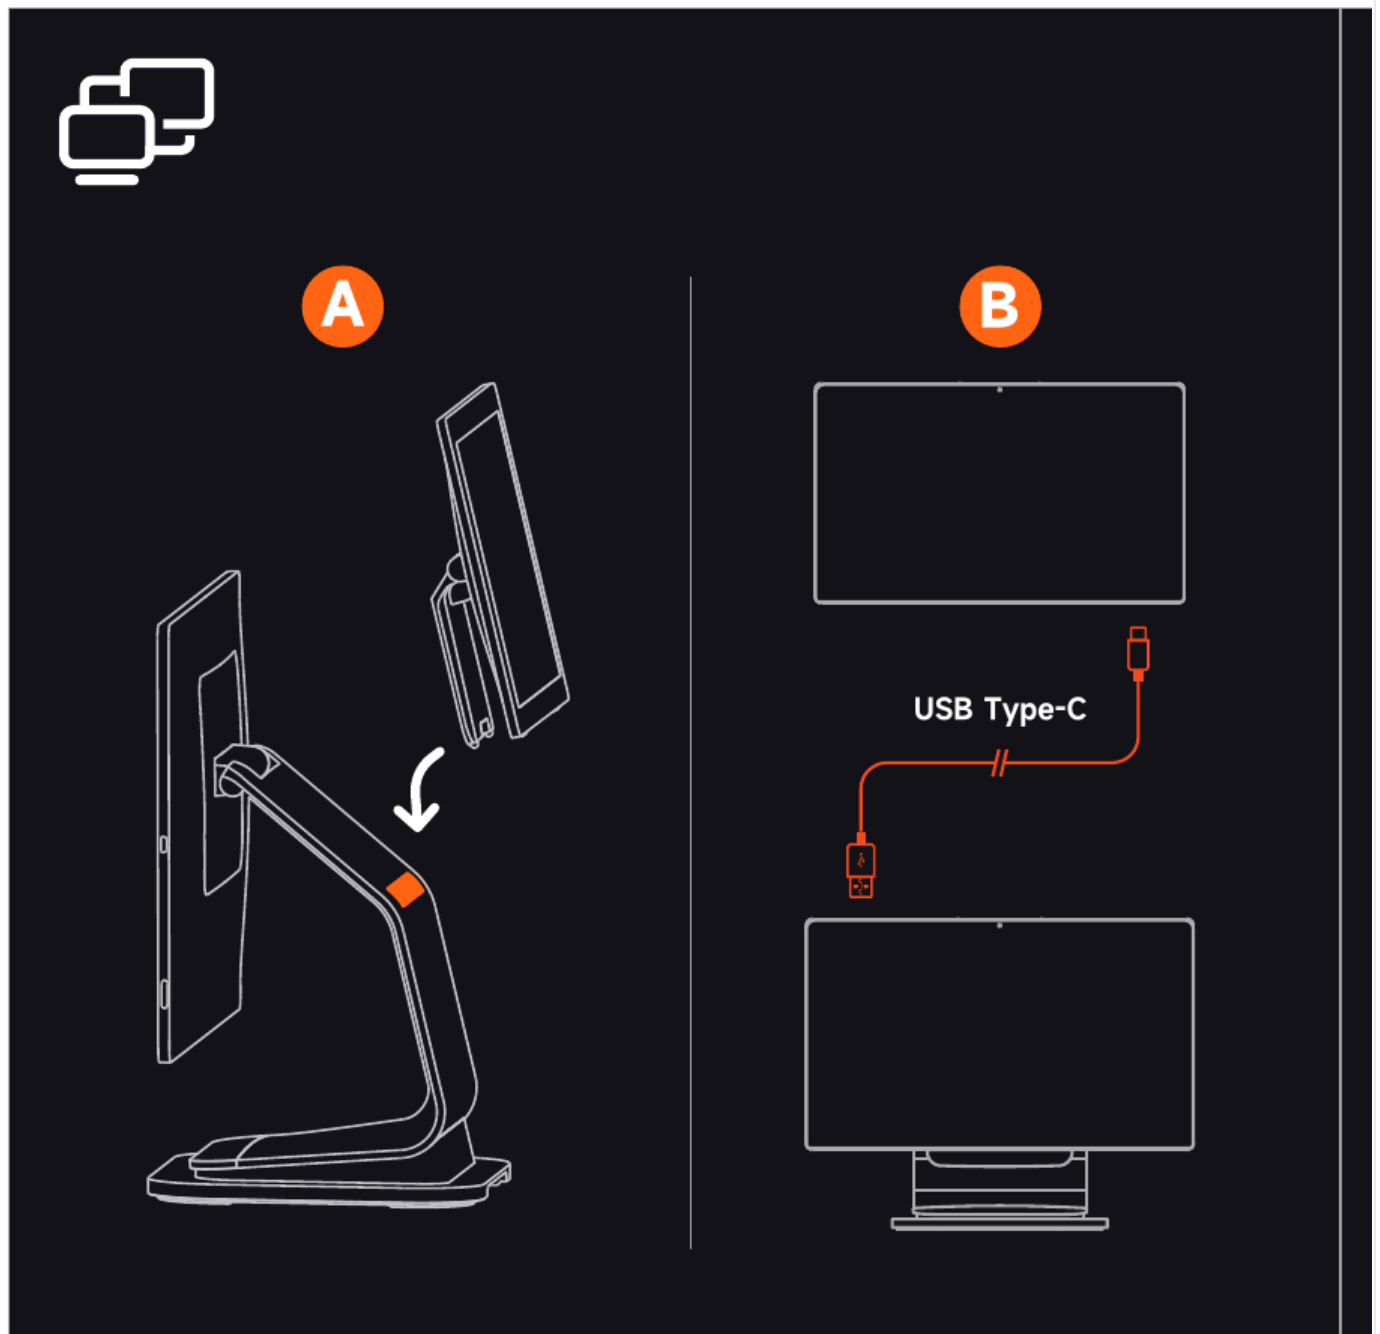

DESKTOP Kundendisplay über das USB-C-Kabel anschliessen und auf die Halterung (A/B) aufsetzen.


Ob und wie die Kund:innen-Ansicht zusätzlich in Adiutor aktiviert werden muss, kann je nach Adiutor-Version variieren – frag im Zweifel beim Adiutor-Support nach.

Falls ein eingebauter Drucker vorhanden ist (T3 Pro Max)

Optional Functions

TF card slot / SIM card slot (under the cover trim)

The base screw holes are used to fix the cash drawer.

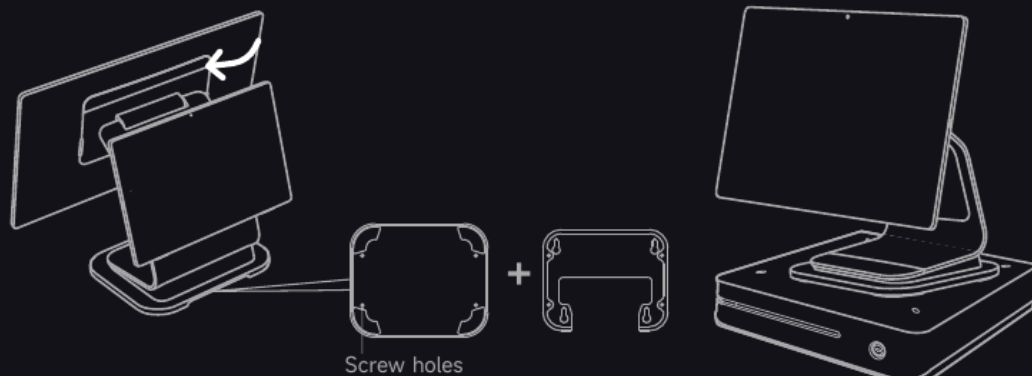

DESKTOP SIM-/TF-Kartenslot befindet sich unter der Abdeckblende; darunter die Schraublöcher zur Montage einer Kassenschublade.

Der Drucker gilt werksseitig bereits als mit dem Terminal verbunden – du musst ihn nicht separat koppeln. Die Küchenbon-/Quittungs-Zuordnung erfolgt wie gewohnt über Adiator (siehe Artikel Wie verwalte ich Geräte (Drucker und Bezahlterminals)?).

Inbetriebnahme, Kiosk-Ausstieg (PIN 1234) und WLAN

Diese Schritte sind bei allen Sunmi-Geräten identisch – siehe Artikel Sunmi-Kassenhardware: Übersicht und Inbetriebnahme.