


Sunmi L3: Technische Daten, Scanner-Variante und mobiler Datenempfang

Aktualisiert am 16. Oktober 2026


Die **Sunmi L3** ist dein tragbares Handheld-Kassenterminal mit 6,75"-HD+-Display, Wechselakku (5000 mAh) und eingebautem 4G-Modem – genau dann die richtige Wahl, wenn du nicht an eine fest montierte Theke gebunden sein willst, sondern direkt am Tisch oder mitten auf dem Festivalgelände kassieren möchtest.

Vor dem ersten Einsatz

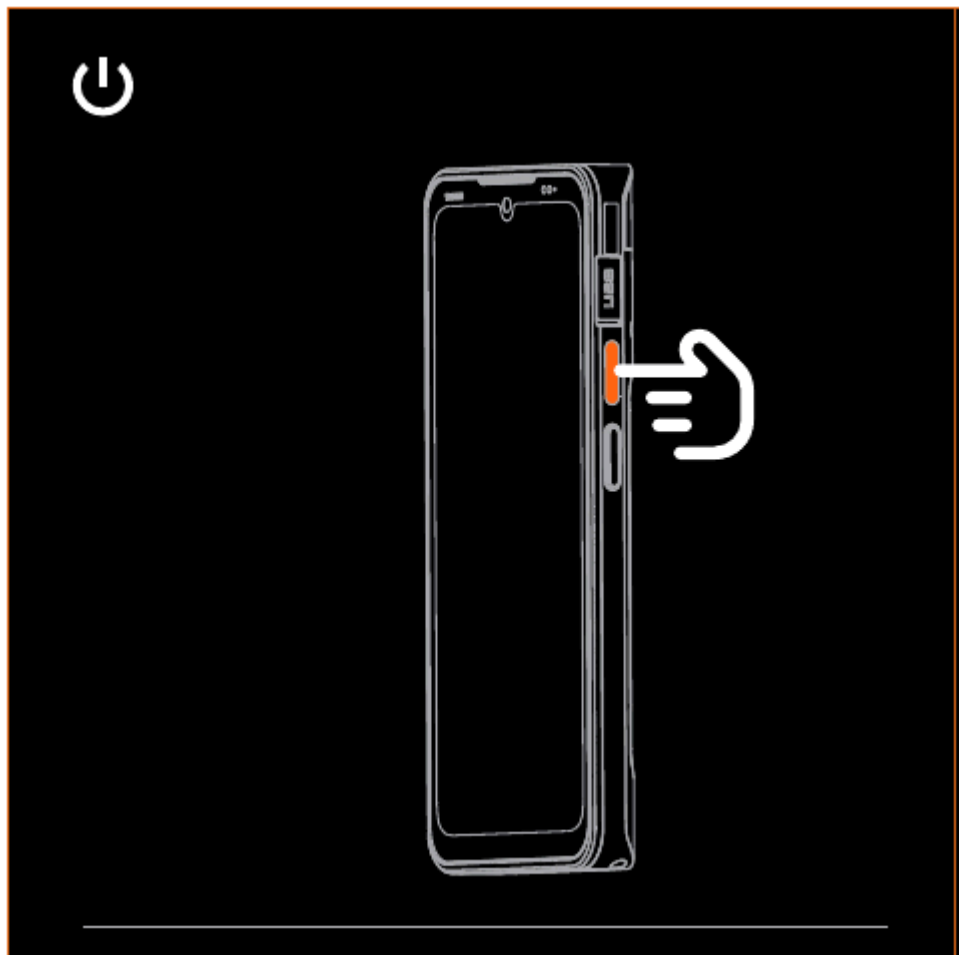

DESKTOP Seitliche Einschalttaste gedrückt halten, um das Gerät ein- oder auszuschalten.

- Lade den Akku vor der ersten Verwendung vollständig (Docking-/Ladestation oder USB-C-Kabel).
- Der Akku ist wechselbar (Hot-Swap): Für Dauerbetrieb ohne Ladepause kannst du einen zweiten, geladenen Akku bereithalten und tauschen, ohne dass sich das Gerät dabei ausschaltet – praktisch z.B. an einem langen Festivaltag.

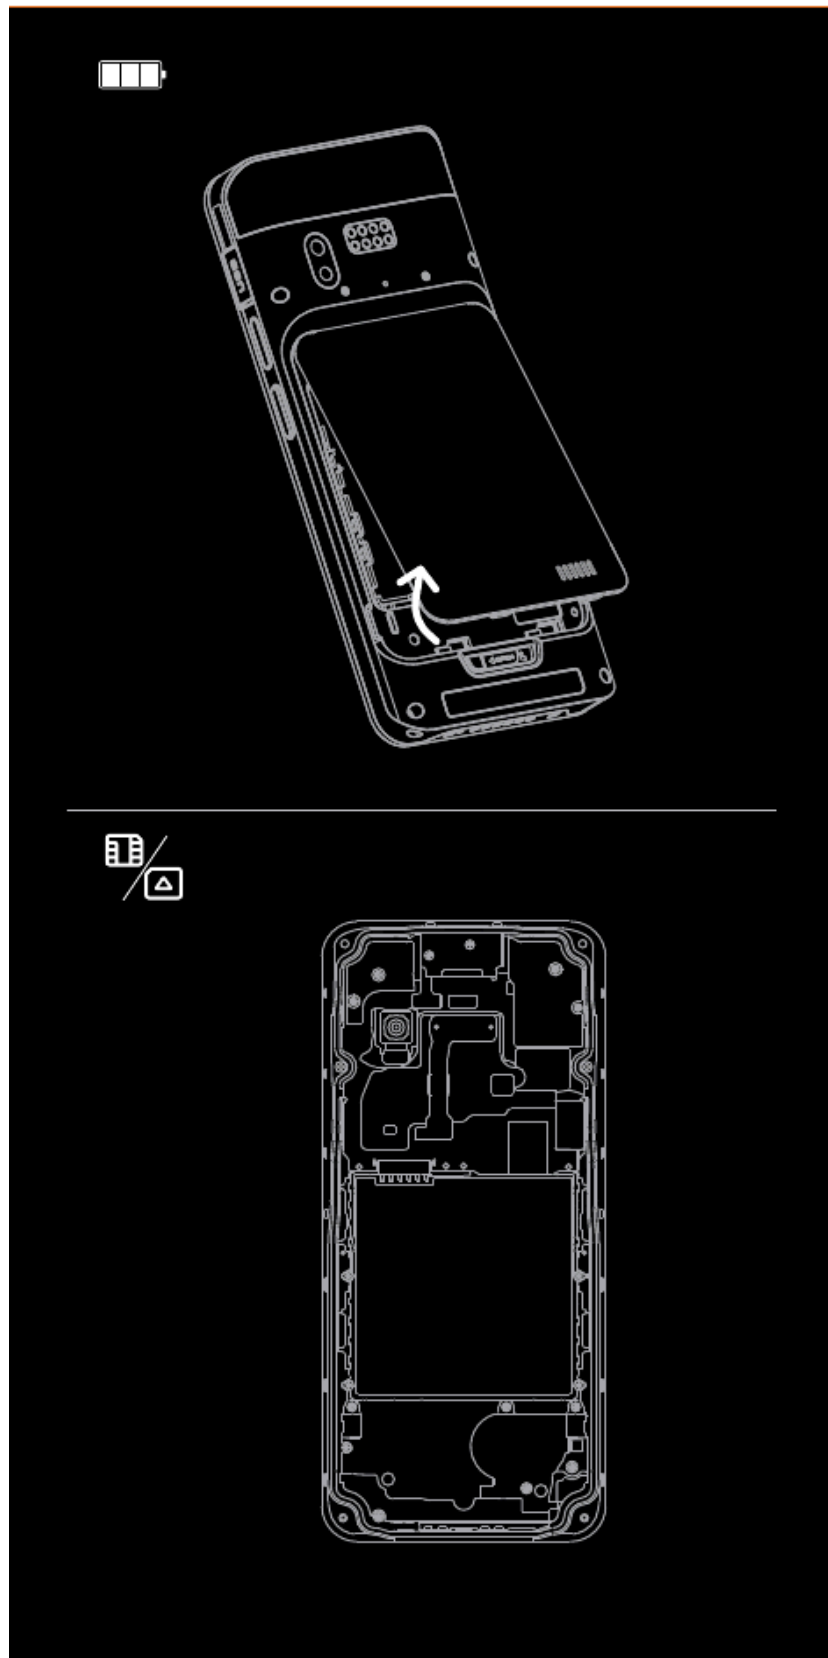

DESKTOP Akkufach öffnen, um den Akku oder die SIM-/TF-Karte zu wechseln.



DESKTOP Statusanzeige-LED sowie VOL+/VOL- Tasten an der Geräteseite.



DESKTOP USB-C-Anschluss zum Laden bzw. für Zubehör, an der Geräteoberkante.

Scanner-Variante

Modelle mit eingebautem 2D-Barcode-/QR-Scanner erkennen Codes über eine seitliche Scan-Taste bzw. automatisch beim entsprechenden Feld in Adiutor (z.B. bei einer Lager-/Inventurfunktion) – ohne separates externes Scanner-Zubehör. Damit scannst du an der Kasse Artikel direkt per EAN-/Barcode und packst sie so zum Warenkorb (siehe Artikel Wie bestelle ich in Adiutor?).

Mobilen Datenempfang einrichten (Melita IoT-SIM)

Hast du vor Ort keinen WLAN-Empfang – etwa auf einer Wiese beim Festival – sorgt eine SIM-Karte dafür, dass die L3 trotzdem online bleibt. Zur L3 wird oft eine SIM-Karte des Anbieters **Melita** (IoT-SIM) mitgeliefert.

1. **SIM einlegen:** Gerät ausschalten. Mit dem beiliegenden Auswurfwerkzeug (kleines Loch am SIM-Fach) das Fach öffnen, die Nano-SIM einlegen (die L3 unterstützt wahlweise 2 Nano-SIMs oder 1 Nano-SIM + microSD-Karte) und das Fach zurückschieben.

2. Gerät einschalten, aus der Adiutor-Kiosk-App aussteigen (PIN 1234, siehe Übersichts-Artikel) und **Einstellungen > Netzwerk & Internet > Mobilfunknetz** öffnen. Prüfen, ob die SIM erkannt wird und Signal anzeigt.

3. APN eintragen – für Melita-IoT-SIMs gilt:

- APN-Name: `iot.melita.io`
- Benutzername/Passwort: keine (leer lassen)
- Für ältere, vor März 2022 aktivierte NB-IoT-Datenpakete verwendet Melita stattdessen den APN `nbiot.melita.io` – frag im Zweifel bei Melita bzw. dem Reseller nach, welches Paket vorliegt.

Der Menüpfad zum Anlegen eines neuen APN-Eintrags ist bei Android allgemein: Einstellungen > Netzwerk & Internet > Mobilfunknetz > Zugangspunktnamen (APN) > Menü (drei Punkte) > Neuer APN. Dort einen beliebigen Namen vergeben, beim Feld "APN" den obigen Wert eintragen, speichern und den neuen Eintrag auswählen/ aktivieren.

Hinweis: Ein Sunmi-L3-spezifischer Screenshot-Pfad für diesen Dialog liegt uns nicht vor – die Schritte folgen dem allgemeinen Android-Menü, das auf der L3 identisch oder sehr ähnlich aufgebaut sein sollte.

4. Aktiviere mobile Daten (Schalter in derselben Ansicht) und, falls angezeigt, **Datenroaming** (von Melita empfohlen, auch im Heimnetz).

Inbetriebnahme, Kiosk-Ausstieg (PIN 1234) und WLAN

Ansonsten identisch zu den anderen Sunmi-Geräten – siehe Artikel Sunmi-Kassenhardware: Übersicht und Inbetriebnahme.