


Wie ändere ich den Kassenstock und schliesse ich eine Schicht ab?

Aktualisiert am 16. Oktober 2026

Wechselgeld nachlegen, am Ende der Schicht die Kasse zählen oder den Tag abschliessen – all das läuft über ein Dreipunkt-Menü oben rechts an der Kasse, neben dem Prozent-Icon. Es bündelt sieben kassenbezogene Aktionen: **Kasse öffnen**, **Letzte Quittung drucken**, **Kassenstock ändern**, **Tagesabschluss**, **Guthaben prüfen**, **Guthaben aufladen** und **Guthaben entladen**.

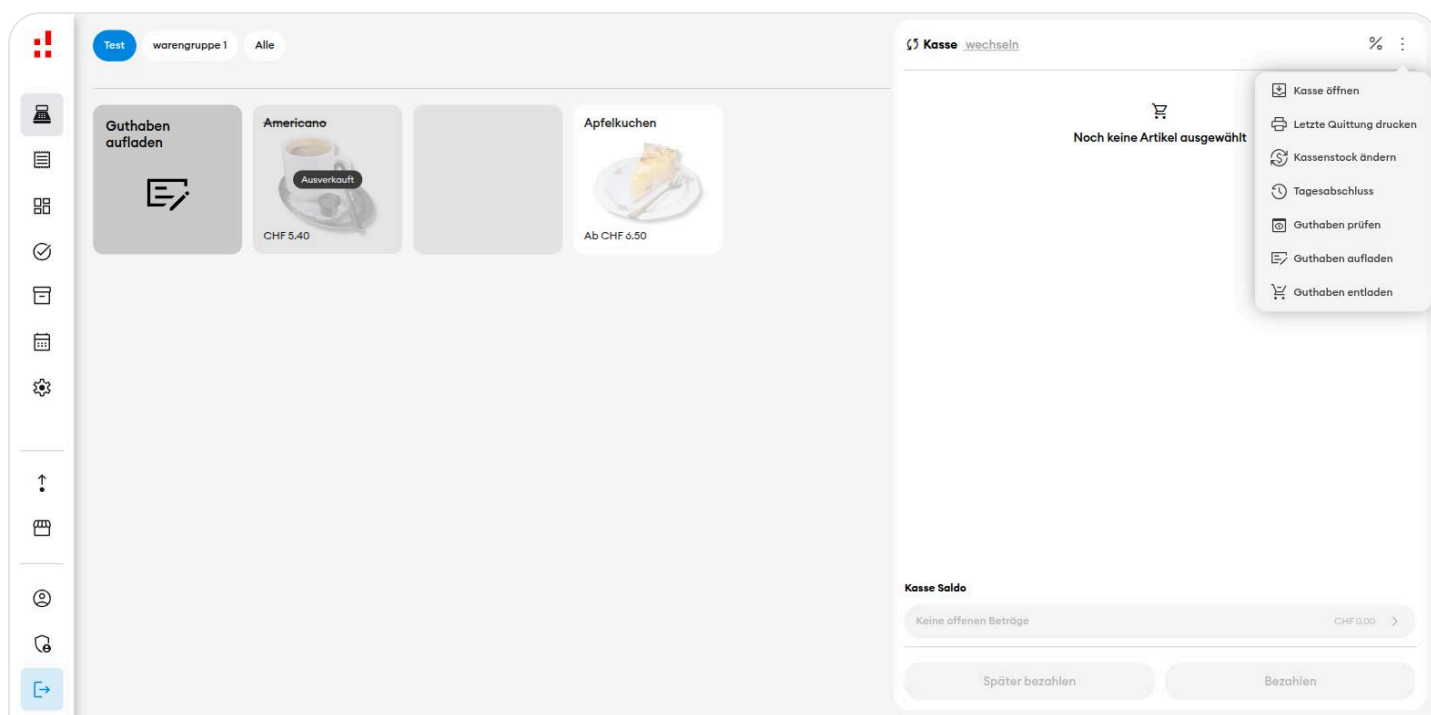


DESKTOP Dreipunkt-Menü mit Kasse öffnen, Letzte Quittung drucken, Kassenstock ändern, Tagesabschluss, Guthaben prüfen, Guthaben aufladen, Guthaben entladen.

- **Kasse öffnen:** öffnet die physische Kassenschublade (sofern an einem Drucker eine Kassenschublade verbunden ist, siehe Artikel Wie verwalte ich Geräte (Drucker und Bezahlterminals)?), ohne eine Bestellung abzuschliessen – praktisch, um einfach Wechselgeld nachzulegen. Läuft bereits eine Schicht mit geöffneter Kasse, ist dieser Menüpunkt ausgegraut.

- **Letzte Quittung drucken:** druckt die zuletzt ausgestellte Quittung erneut aus, wenn ein Gast nachträglich einen Bon braucht.
- **Kassenstock ändern:** hier erfasst du den tatsächlich gezahlten Bargeldbestand in der Kasse – z.B. bei Schichtbeginn, um den Ausgangsbestand festzulegen, oder bei einer Zwischenzählung.
- **Tagesabschluss:** schliesst die aktuelle Schicht ab (Kassensturz) – typischerweise am Ende eines Arbeitstages oder beim Schichtwechsel. Hiess in einer früheren Version "Schichtende".
- **Guthaben prüfen / Guthaben aufladen / Guthaben entladen:** für Gutschein- und Innocard-Guthaben, siehe Artikel Wie funktioniert die Zahlart Innocard?.

Admin-PIN erforderlich

"Kassenstock ändern" und "Tagesabschluss" sind heikle Aktionen, deshalb schützt sie der **Admin-PIN**: Vor der Ausführung öffnet sich ein Ziffernblock, auf dem der PIN eingegeben werden muss.

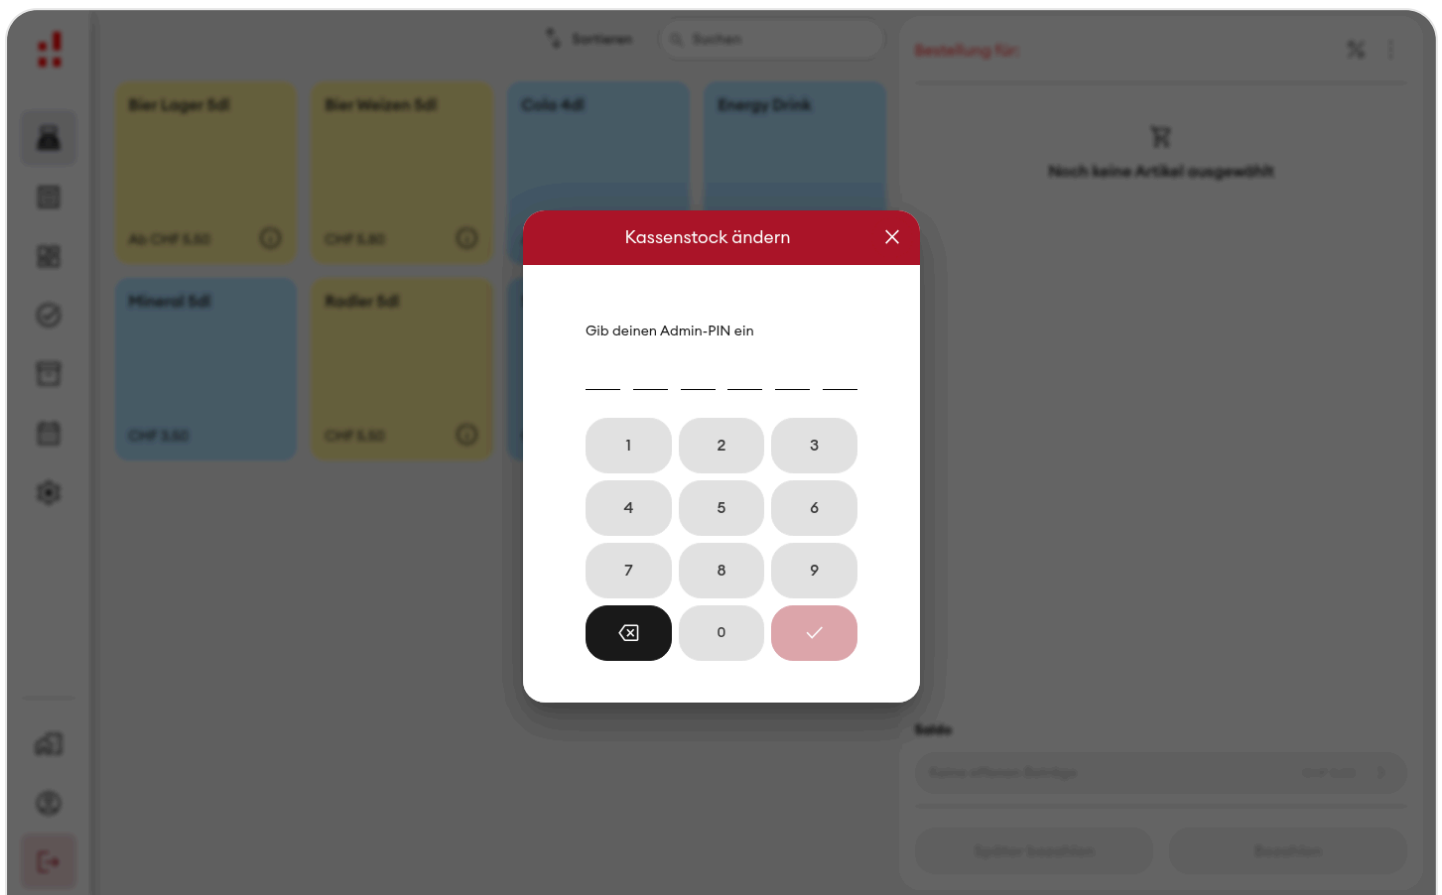

DESKTOP Ziffernblock zur PIN-Eingabe, bevor die Aktion ausgeführt wird.

Den Admin-PIN selbst vergibst oder änderst du unter Einstellungen > Allgemein im Bereich "Sicherheit" (siehe Artikel Wie schalte ich zwischen Barmodus, Festwirtschaftsmodus und

Standard um?, Abschnitt "Sicherheit") über "PIN ändern". So verhinderst du, dass Servicepersonal ohne Berechtigung den Kassenstock manipuliert oder eine Schicht vorzeitig abschliesst.

Mobile Ansicht

Dasselbe Menü mit denselben sieben Aktionen erreichst du an der mobilen Kasse über das Dreipunkt-Icon.