



Wie richte ich Stationen ein und weise sie Artikeln zu?

Aktualisiert am 16. Oktober 2026



Stationen sorgen dafür, dass jede Bestellung automatisch am richtigen Ort landet – z.B. dass ein Hauptgang auf dem KitchenTV in der Küche erscheint und ein Bier direkt am Barbon gedruckt wird, ohne dass dein Personal das händisch sortieren muss. Eine Station ist also der Ort, an dem etwas produziert wird – dort, wo ein KitchenTV oder ein Küchendrucker hängt. Üblich sind mindestens zwei Stationen wie "Bar" (Getränke) und "Küche" (Essen), es können aber auch mehr sein, z.B. getrennt nach "Warme Küche" und "Kalte Küche". Jedem Artikel weist du eine oder mehrere Stationen zu.

Station anlegen

Einstellungen > Stationen (/pos/unit/settings/stations).

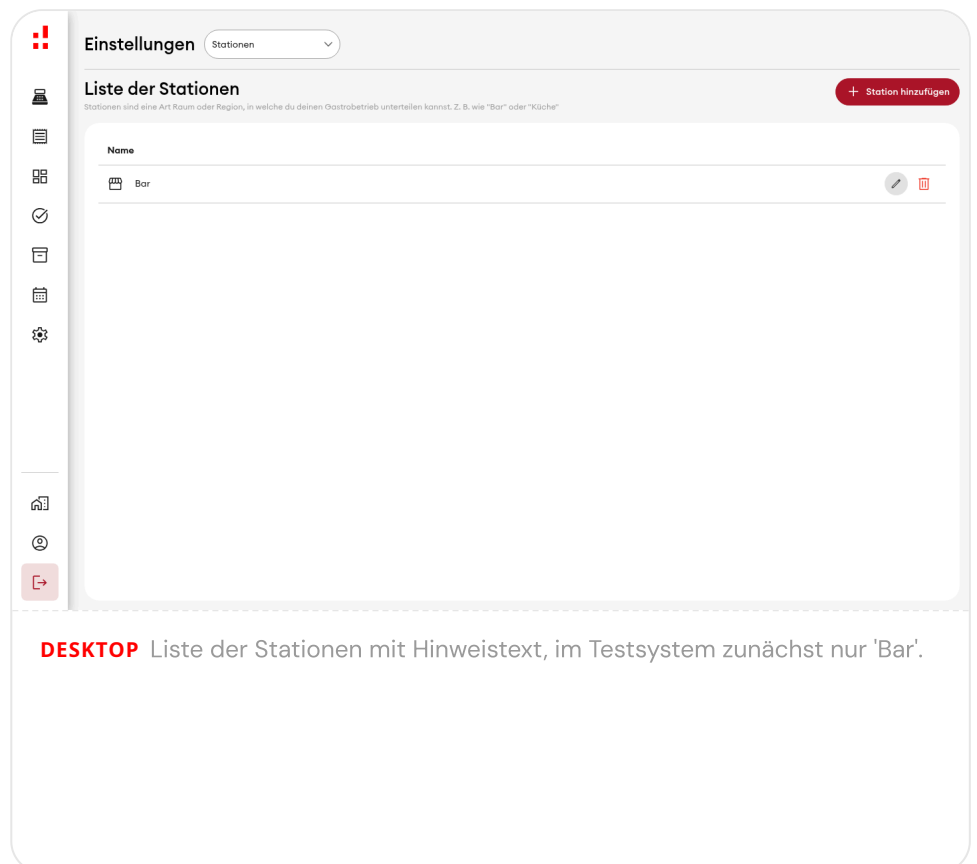
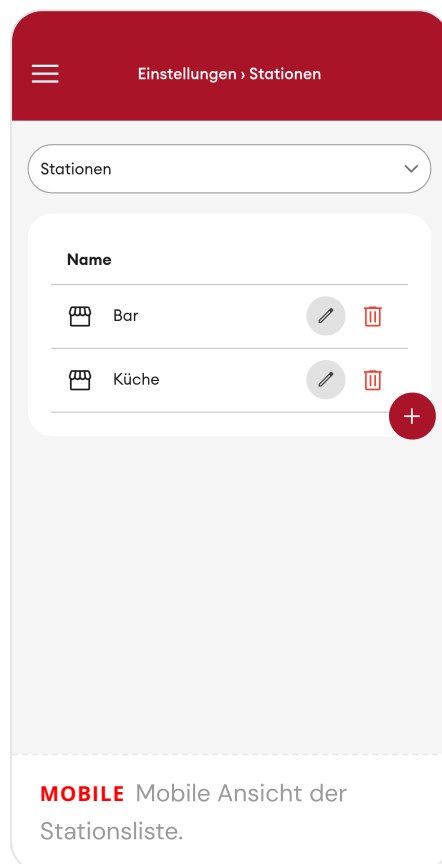


1. Klicke auf "Station hinzufügen" (Desktop: Textbutton oben rechts; Mobile: roter Rundbutton/FAB unten rechts).
2. Vergib einen **Namen** (z.B. "Küche").
3. **Kunden-Quittung**: Hier legst du fest, welche Zahlungs-/Bestellungs-Quittungen an dieser Station gedruckt werden, inklusive Option "Automatisch".
4. **Küchen-Quittung**: Mit dem Schalter "Für Küchen-Quittung jedes Produkt einzeln drucken" lässt du jeden Artikel auf einem eigenen Beleg ausdrucken.
5. **Öffnungszeiten**: im Formular mit dem Hinweis "Funktionslos!" gekennzeichnet, hat also aktuell keine Wirkung.
6. Bestätige mit "Erstellen".

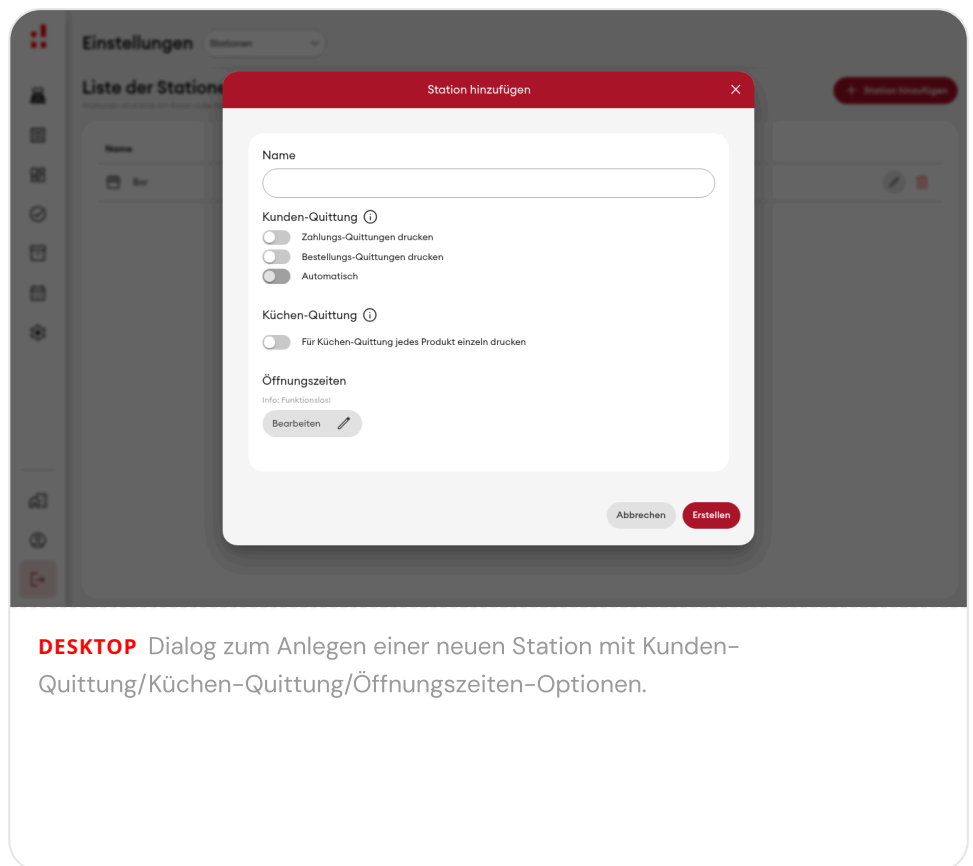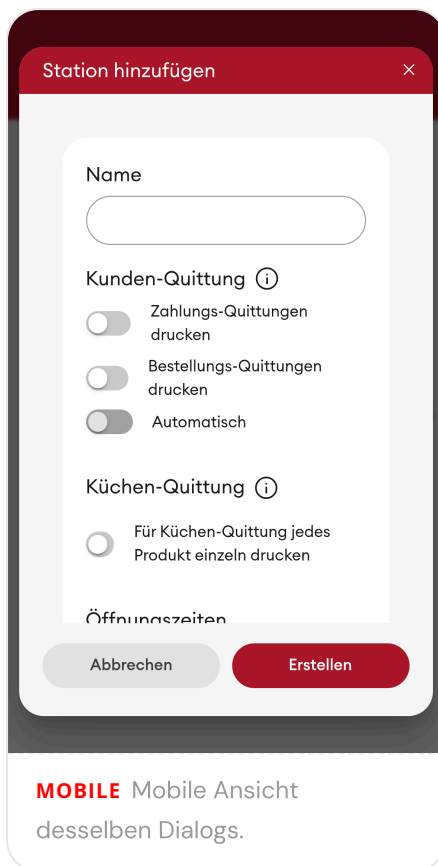


Station(en) einem Artikel zuweisen

Geh zu Einstellungen > Sortiment > Artikel und klicke auf einen Artikel (Desktop: Stift-Icon in der Zeile; Mobile: Zeile antippen – der Pfeil rechts zeigt die Navigierbarkeit an).

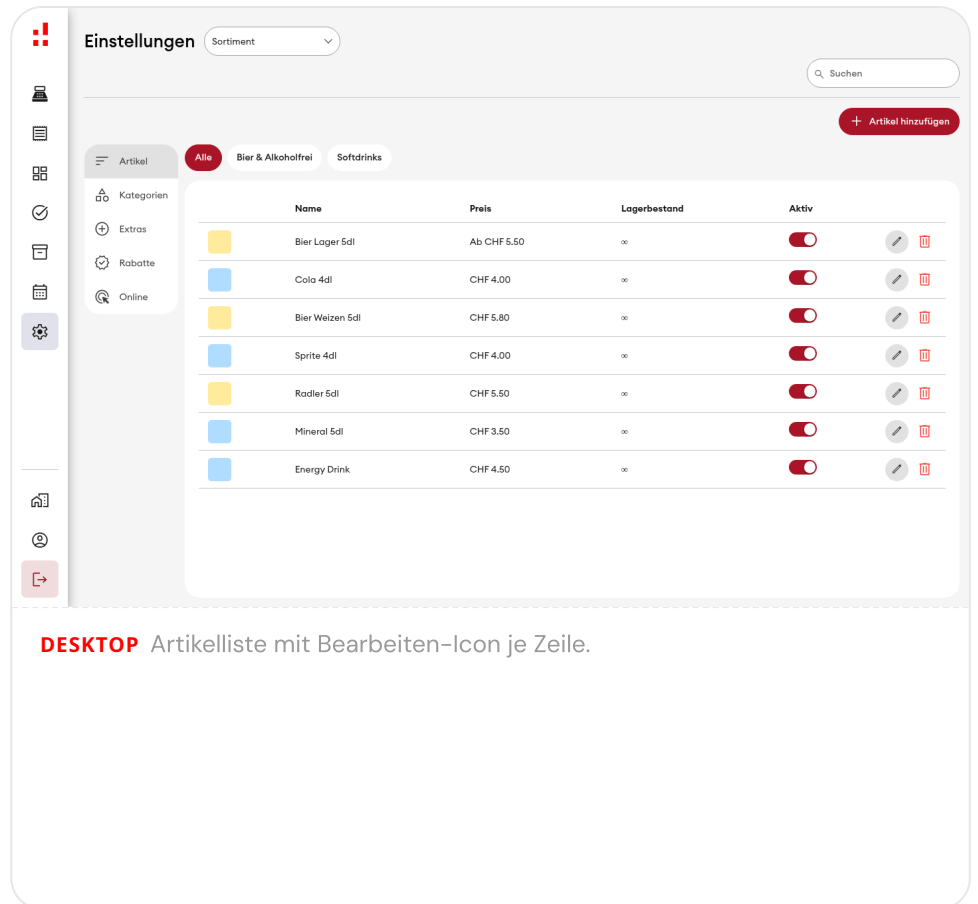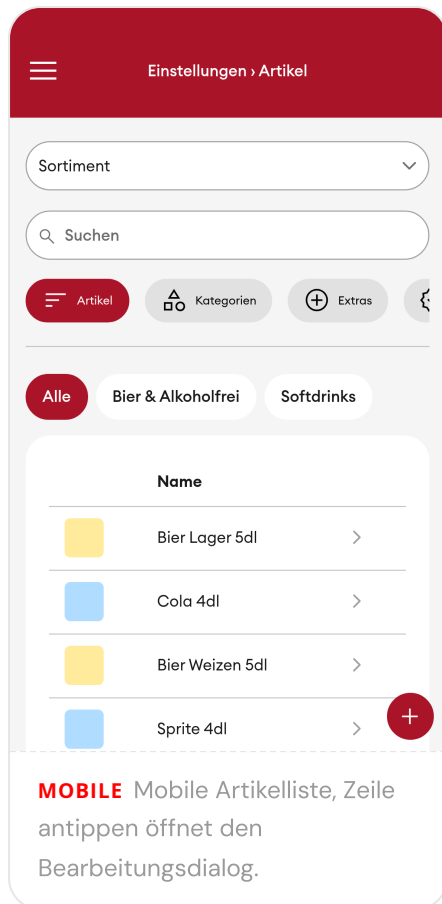


Wechsle im Bearbeiten-Dialog in den Reiter **"Lager & Mehr"**. Dort findest du im Bereich "Verarbeitung" alles, was steuert, wo und wie dieser Artikel zubereitet und gedruckt wird:

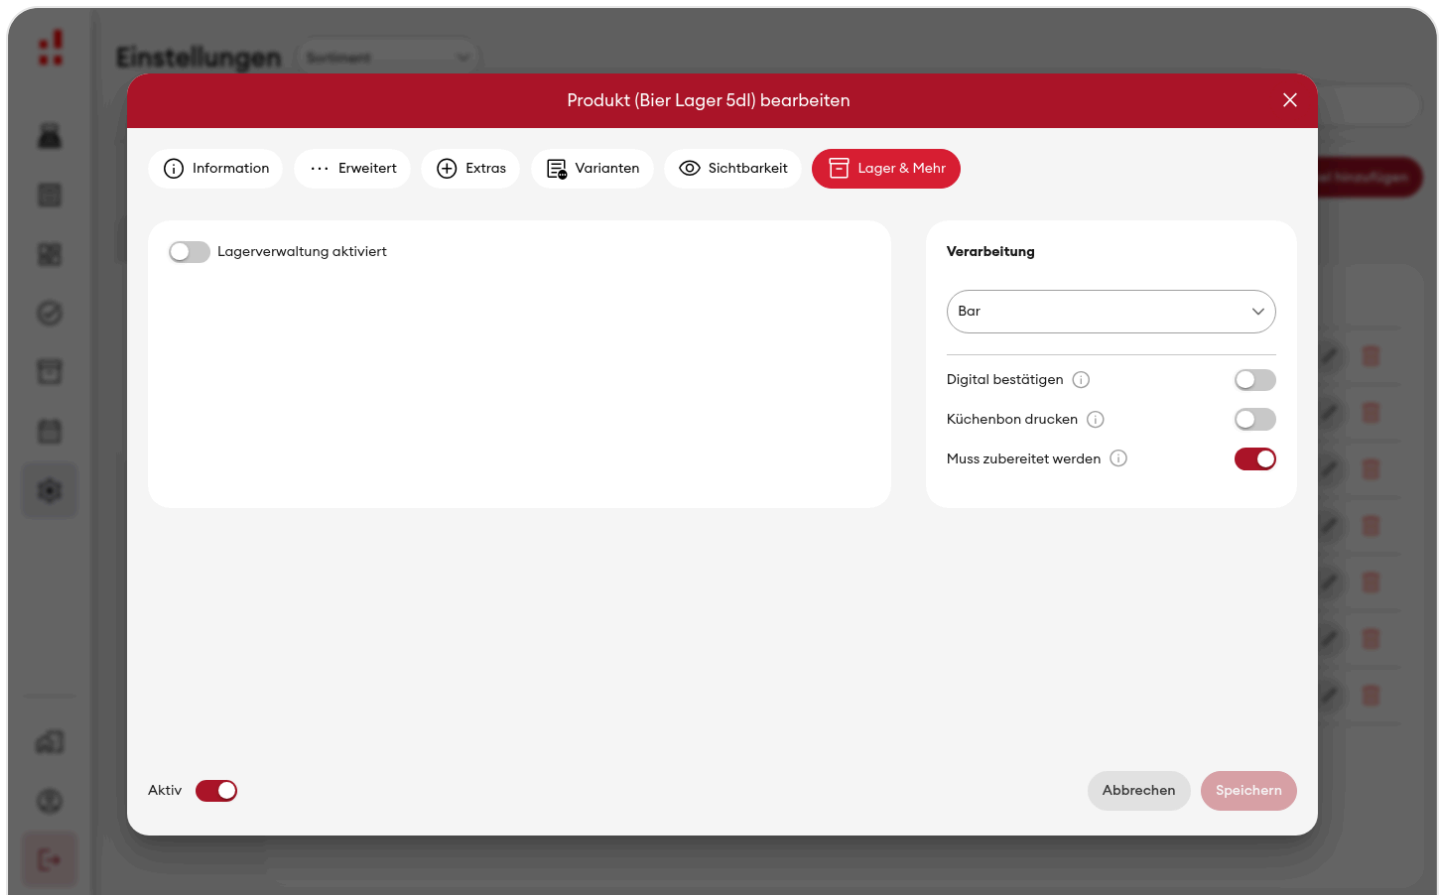


DESKTOP Bereich 'Verarbeitung' mit Stationsauswahl (hier 'Bar') und den Schaltern Digital bestätigen / Küchenbon drucken / Muss zubereitet werden.

- Das oberste Feld ist die **Stationsauswahl** – ein Mehrfachauswahl-Dropdown (Checkboxes), kein einfaches Dropdown. Ein Klick öffnet die Liste aller Stationen zum Ankreuzen.

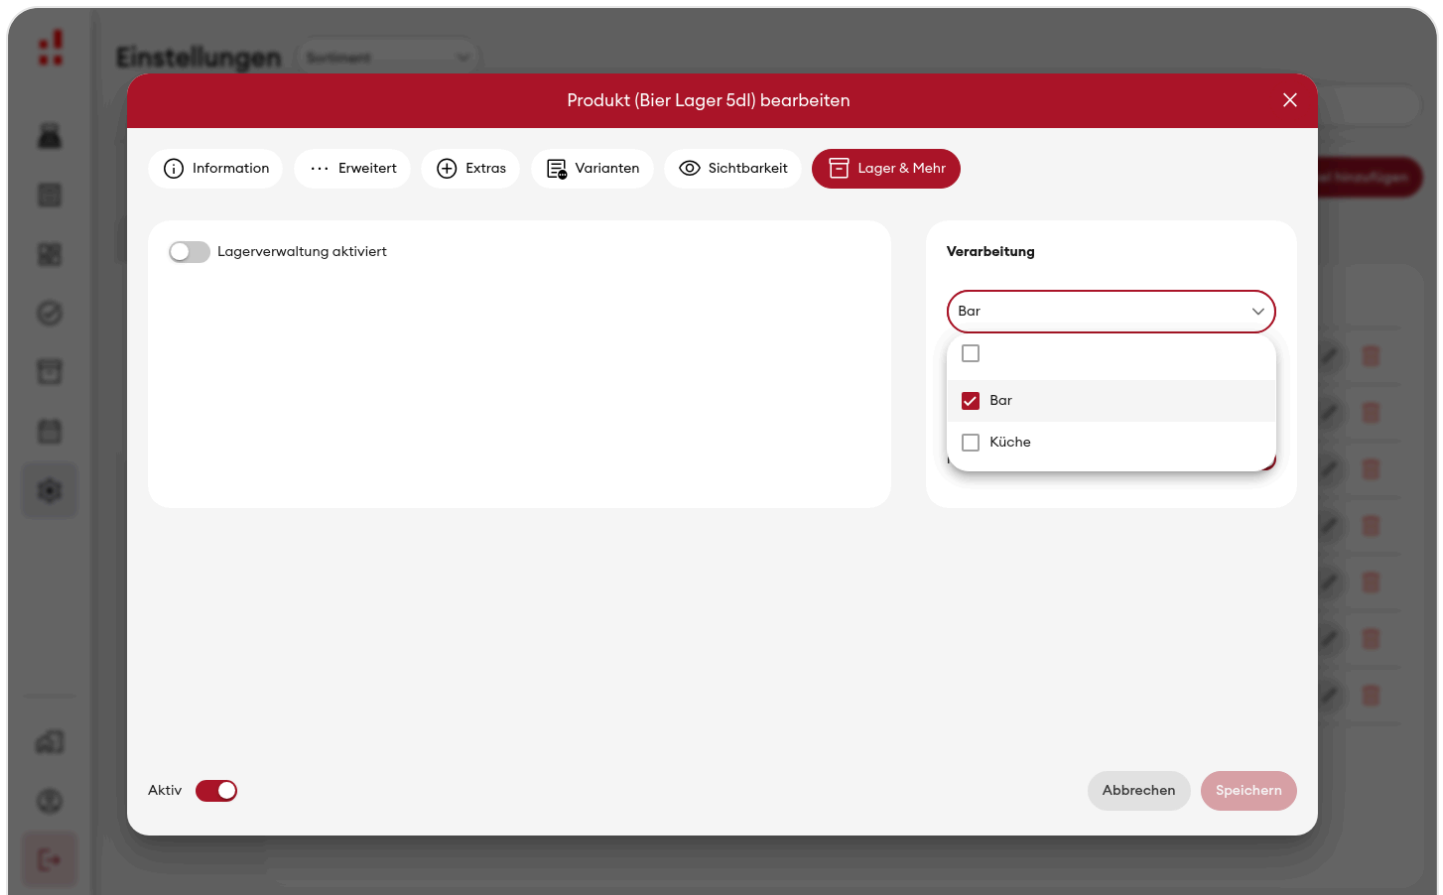

DESKTOP Die Stationsauswahl ist ein Mehrfachauswahl-Feld mit Checkboxes (Bar, Küche), kein einfaches Dropdown.

- Du kannst mehrere Stationen gleichzeitig ankreuzen, z.B. wenn ein Artikel an zwei Stellen zubereitet oder angezeigt werden soll. Das Feld zeigt dann alle ausgewählten Namen kommagetrennt an (z.B. "Bar, Küche").

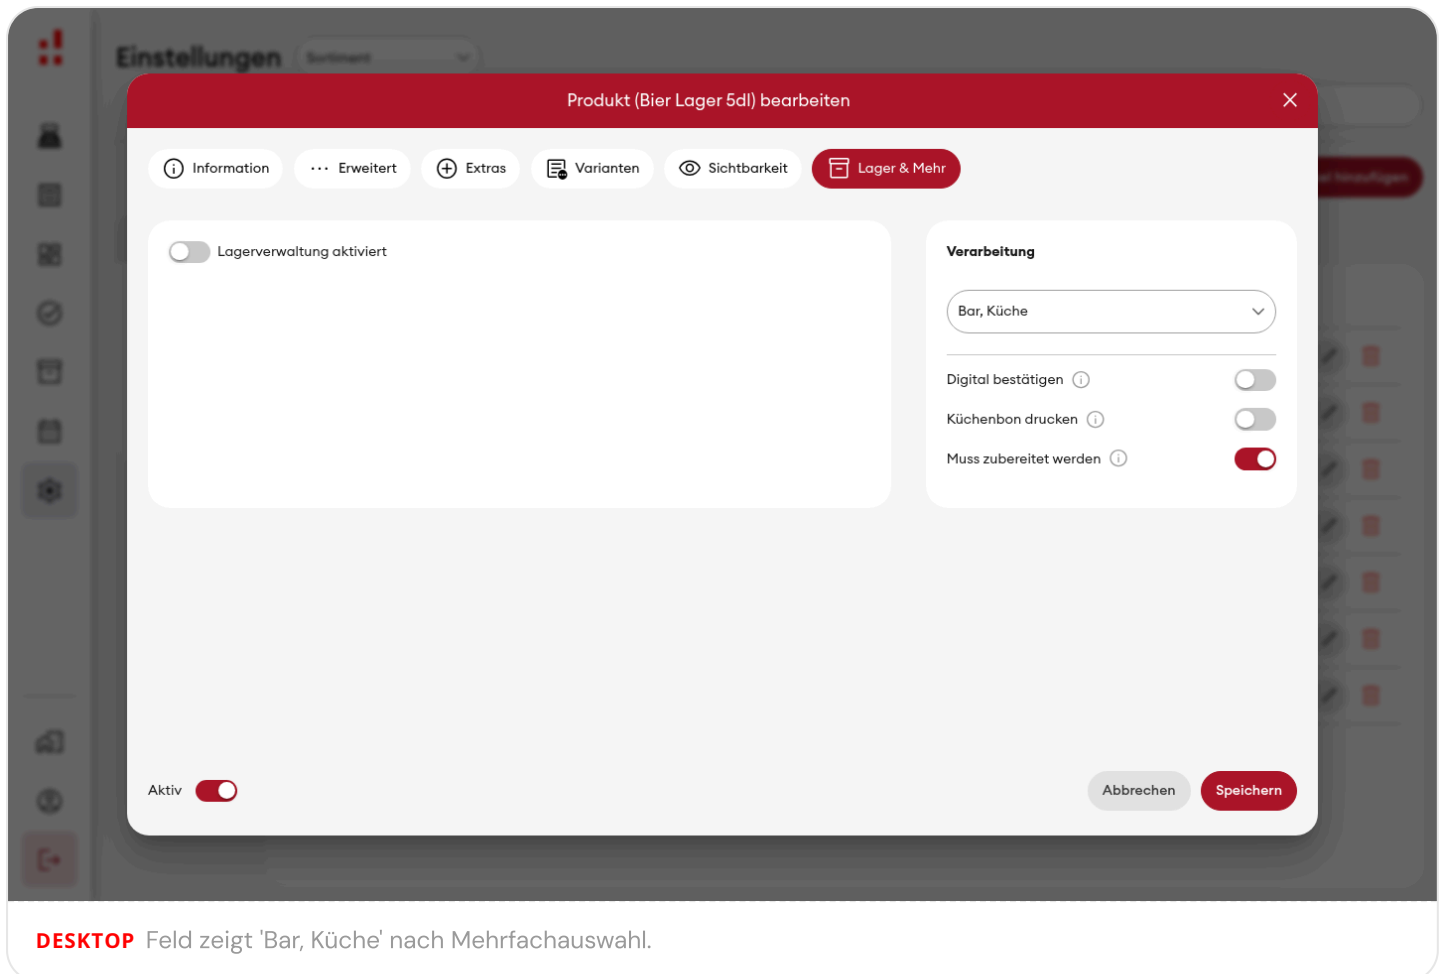

- **Digital bestätigen:** zusätzlicher Bestätigungs-Schritt an der Station, vermutlich für eine digitale Empfangsbestätigung am KitchenTV.
- **Küchenbon drucken:** Aktivierst du das, wird dieser Artikel beim Drucker gedruckt, der der ausgewählten Station zugeordnet ist (Drucker-Zuordnung siehe Einstellungen > Geräte) – so landet der Bon physisch an der richtigen Station.
- **Muss zubereitet werden:** Aktivierst du das, taucht der Artikel bei einer Bestellung auf dem KitchenTV der zugewiesenen Station(en) auf, damit dein Personal weiss, dass er noch zubereitet werden muss.


Mit "Speichern" übernimmst du die Änderungen, "Abbrechen" verwirft sie.

Zusammenfassung der Logik


- **Eine Station** = ein Ort/Gerät (KitchenTV oder Drucker), an dem etwas produziert wird.
- **Ein Artikel** kann einer oder mehreren Stationen zugewiesen werden.
- **"Muss zubereitet werden"** aktiv → Artikel erscheint auf dem KitchenTV der zugewiesenen Station(en).
- **"Küchenbon drucken"** aktiv → Artikel wird auf dem Drucker der zugewiesenen Station(en) gedruckt.

KitchenTV – Ansicht und Filter nach Station

Damit deine Küche genau sieht, was zu tun ist, schaltest du unter Offene Bestellungen (/pos/unit/pending/kitchen) oben auf "Küche" um (statt "Kasse"). Jede Bestellung erscheint dort als Karte mit einer Checkliste der Artikel; über die Buttons "In Produktion" / "Erledigt" steuerst du den Status.


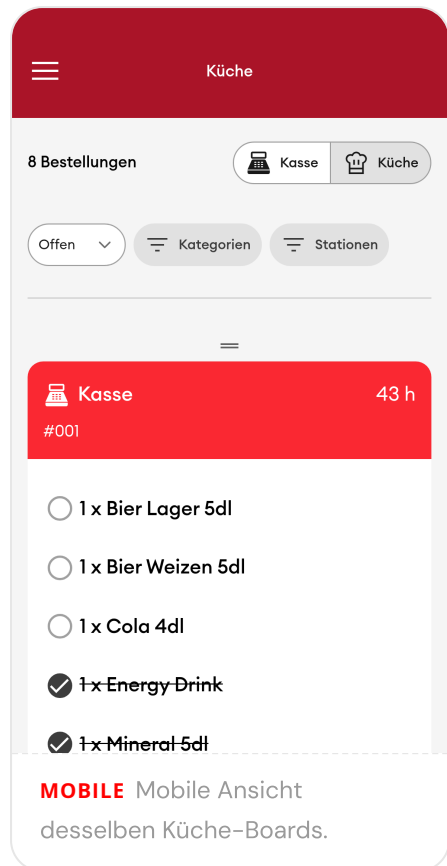


The mobile app interface shows the 'Küche' (Kitchen) view. At the top, there's a red header with a menu icon and the title 'Küche'. Below it, a status bar indicates '8 Bestellungen' (8 orders) and a toggle switch between 'Kasse' (Cashier) and 'Küche' (Kitchen), currently set to 'Küche'. There are also filters for 'Offen' (Open), 'Kategorien' (Categories), and 'Stationen' (Stations). The main content area displays a list of items to be prepared, each with a radio button for selection and a status indicator. The items are: 1 x Bier Lager 5dl, 1 x Bier Weizen 5dl, 1 x Cola 4dl, 1 x Energy Drink, and 1 x Mineral 5dl. The status 'MOBILE Mobile Ansicht desselben Küche-Boards.' is shown at the bottom.

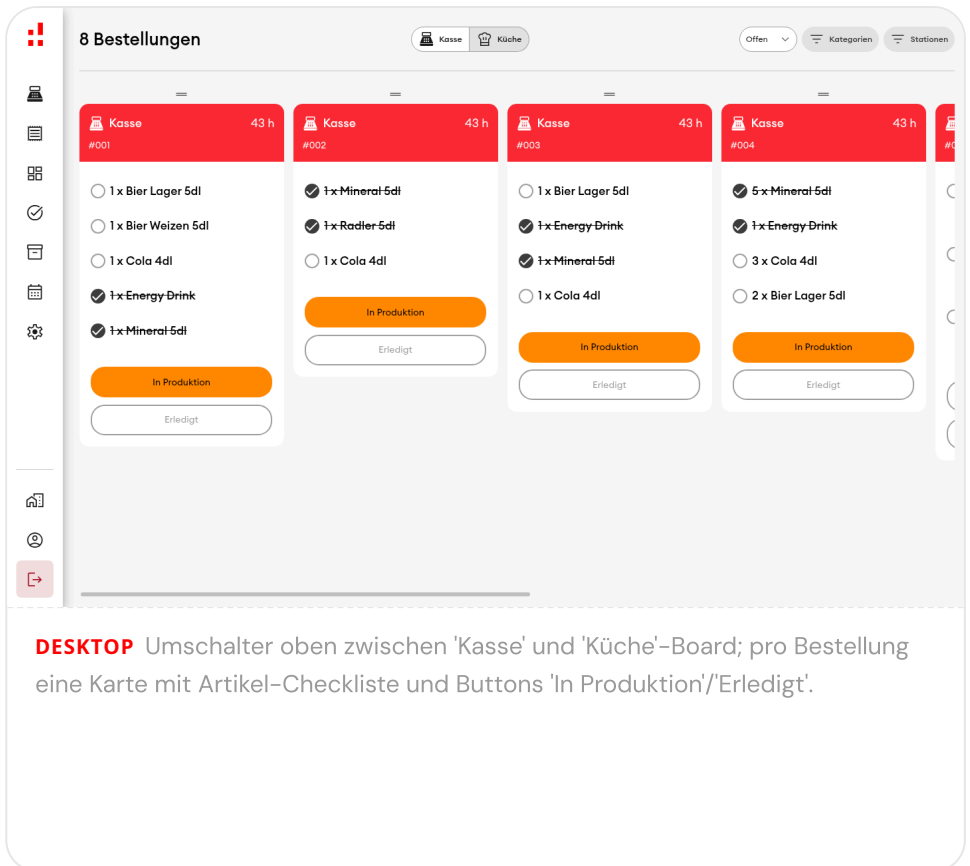

The desktop interface shows a grid of 8 orders, each represented by a card. The cards are titled 'Kasse' and show the order number and time. Each card contains a checklist of items to be prepared, with checkboxes for selection. The items are: 1 x Bier Lager 5dl, 1 x Bier Weizen 5dl, 1 x Cola 4dl, 1 x Energy Drink, and 1 x Mineral 5dl. The status 'DESKTOP Umschalter oben zwischen 'Kasse' und 'Küche'-Board; pro Bestellung eine Karte mit Artikel-Checkliste und Buttons 'In Produktion'/'Erledigt'.' is shown at the bottom.

Oben rechts gibt es zwei unabhängige Filter: "Kategorien" und "**Stationen**". Klickst du auf "Stationen", öffnet sich der Dialog "Stationen auswählen" mit einer Checkbox-Liste aller Stationen plus Suchfeld.

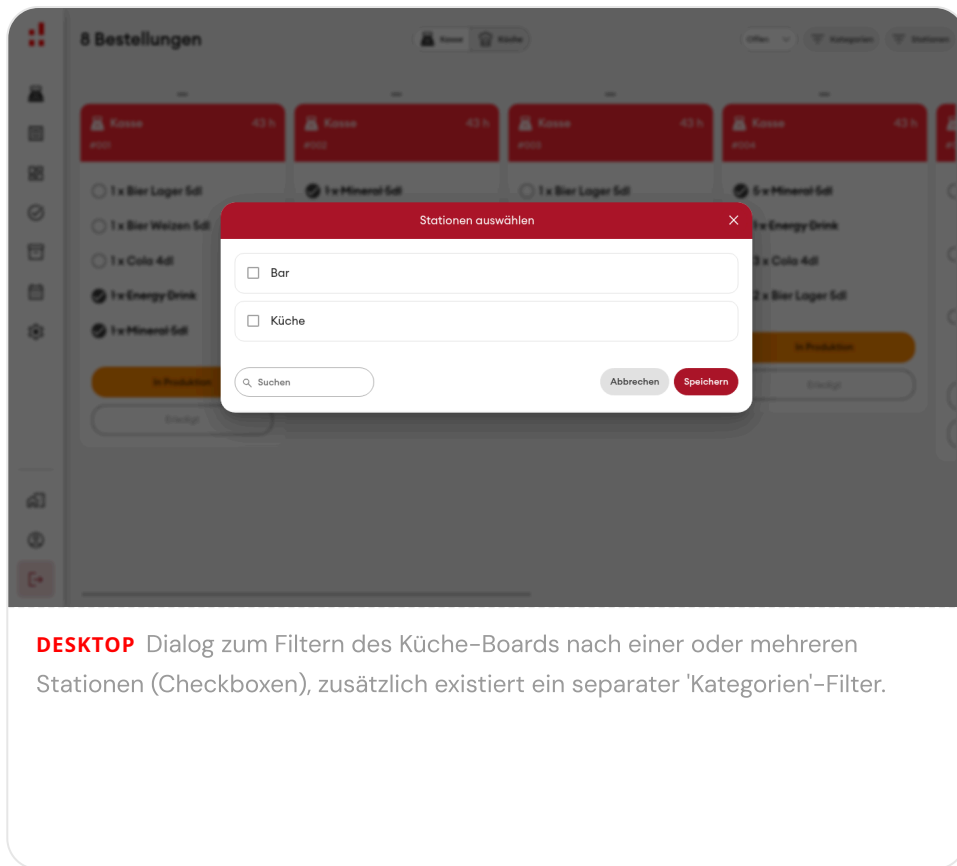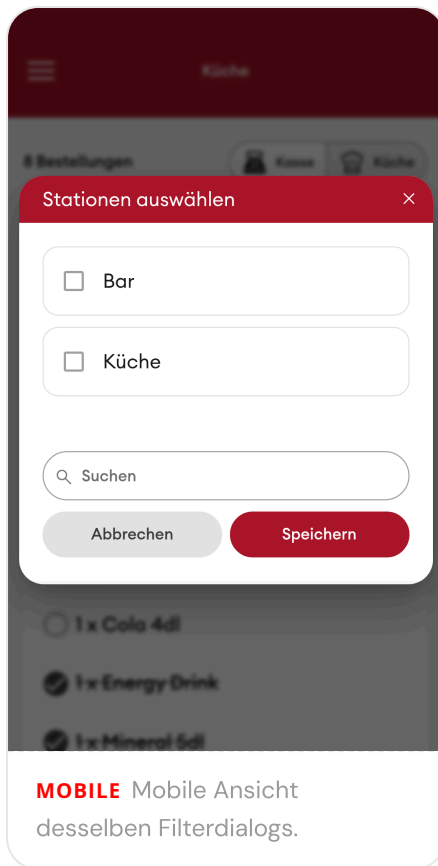

Nach "Speichern" zeigt das Board nur noch Bestellungen mit Artikeln der ausgewählten Station(en) – der "Stationen"-Button wird dabei rot markiert, solange ein Filter aktiv ist. Das ist praktisch, wenn pro Zubereitungsstelle ein eigenes Tablet/KitchenTV mit fest eingestelltem Stationsfilter hängt, z.B. eines nur für die kalte Küche.

8 Bestellungen

Kasse Küche

Offen Kategorien Stationen

Stationen: Kasse #001, Kasse #002, Kasse #003, Kasse #004

Bestellung #001 (Kasse):

- ☐ 1 x Bier Lager 5dl
- ☐ 1 x Bier Weizen 5dl
- ☐ 1 x Cola 4dl
- ☒ 1 x Energy-Drink
- ☒ 1 x Mineral-5dl

Status: In Produktion

Bestellung #002 (Kasse):

- ☒ 1 x Mineral-5dl
- ☒ 1 x Radler-5dl
- ☐ 1 x Cola 4dl

Status: In Produktion

Bestellung #003 (Kasse):

- ☐ 1 x Bier Lager 5dl
- ☒ 1 x Energy-Drink
- ☒ 1 x Mineral-5dl
- ☐ 1 x Cola 4dl

Status: In Produktion

Bestellung #004 (Kasse):



- ☒ 5 x Mineral-5dl
- ☒ 1 x Energy-Drink
- ☐ 3 x Cola 4dl
- ☐ 2 x Bier Lager 5dl

Status: In Produktion



DESKTOP Nach Aktivieren des Filters wird der Button 'Stationen' rot markiert; das Board zeigt nur noch Bestellungen mit Artikeln der ausgewählten Station(en).

Drucker anlegen und einer Station zuweisen

Einstellungen > Geräte (/pos/unit/settings/devices) listet Drucker und Bezahlterminals getrennt auf.

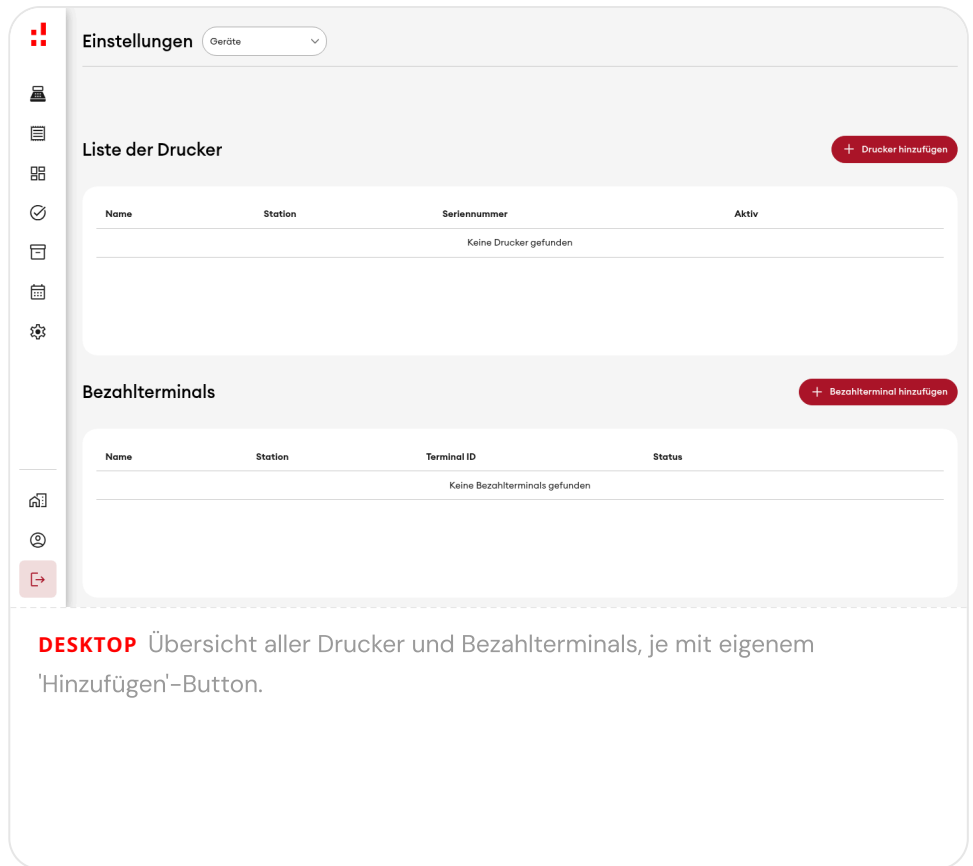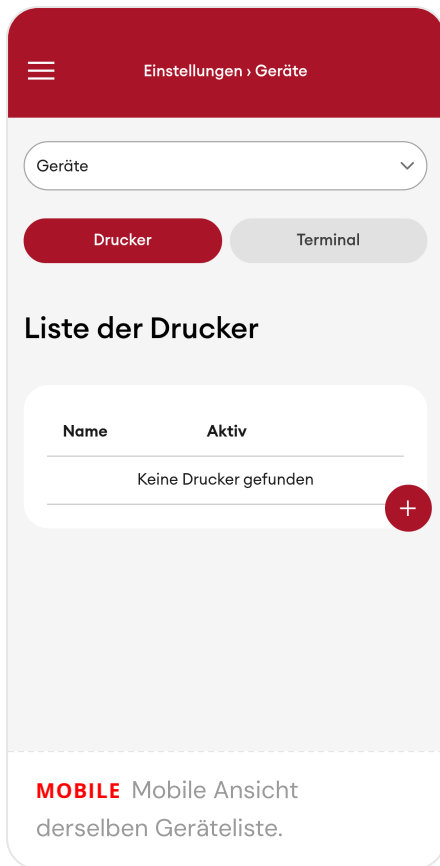

Ein Klick auf "Drucker hinzufügen" (Desktop: Textbutton; Mobile: FAB) öffnet den Dialog mit zwei Bereichen:

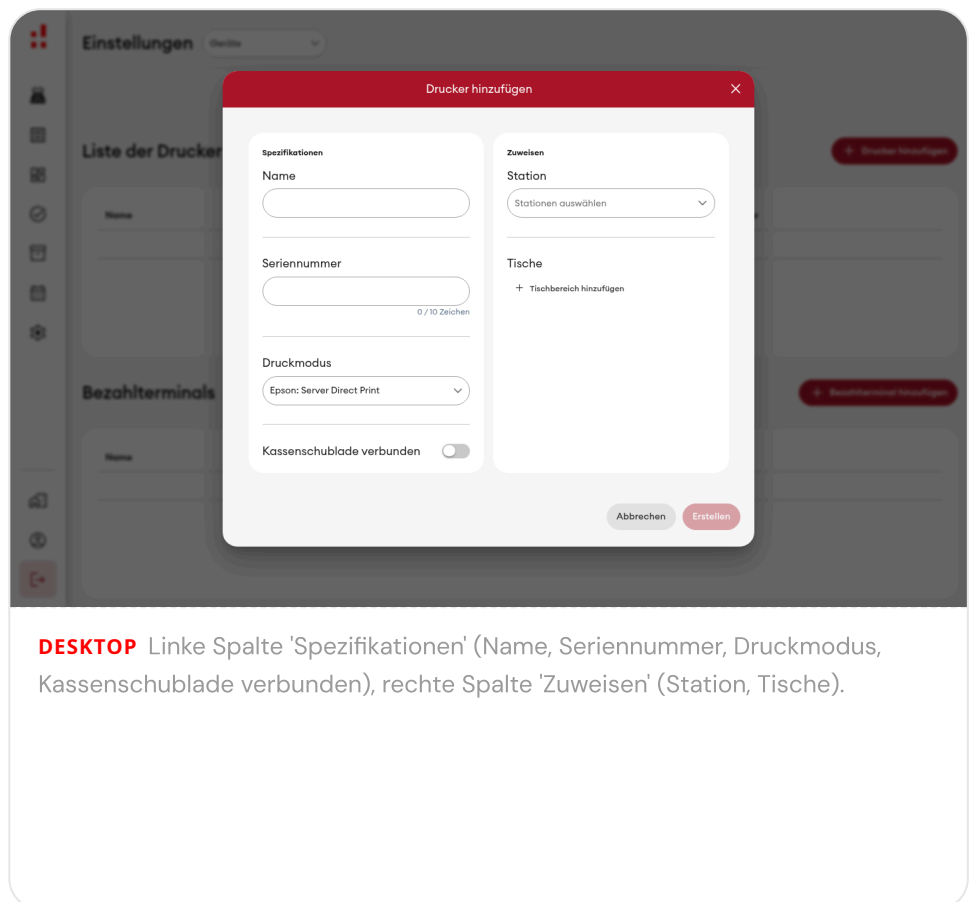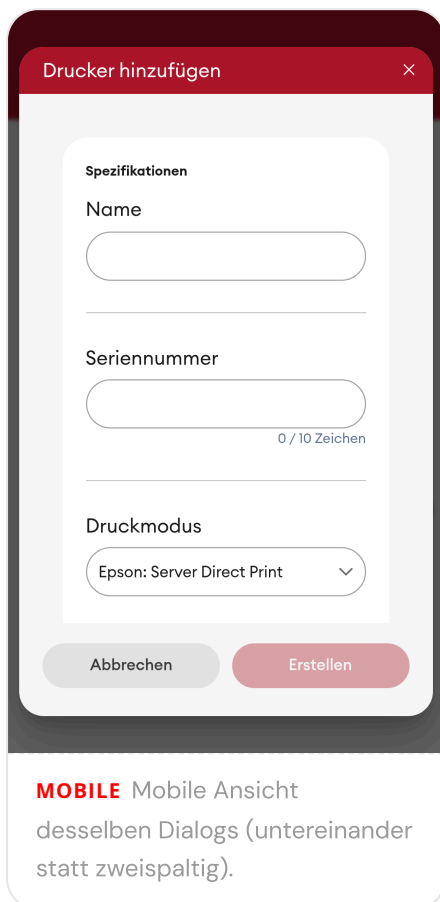

Spezifikationen:

- **Name:** frei wählbare Bezeichnung (z.B. "Küchendrucker").
- **Seriennummer:** exakt 10 Zeichen – das ist die Seriennummer des physischen Epson-Druckers (siehe Typenschild am Gerät). Darüber erfolgt die Kopplung, eine IP-Adresse brauchst du dafür nicht.
- **Druckmodus:** Bei Epson-Druckern stehen "Epson: Lokal (über Browser)" und "Epson: Server Direct Print" (Standard) zur Auswahl, zusätzlich "Sunmi Lokal" für Sunmi-Geräte. Details zu "Server Direct Print" findest du im eigenen Artikel Epson TM-m30III mit Adiator verbinden (Server Direct Print).

DESKTOP Drei verfügbare Druckmodi: 'Epson: Lokal (über Browser)', 'Epson: Server Direct Print' (Standard) und 'Sunmi Lokal'.

- **Kassenschublade verbunden:** Schalter, falls eine Kassenschublade am Drucker hängt.

Zuweisen:

- **Station:** dasselbe Mehrfachauswahl-Feld wie bei Artikeln – hier legst du fest, für welche Station(en) dieser Drucker zuständig ist. Ein Artikel mit aktivem "Küchenbon drucken" und zugewiesener Station "Küche" wird automatisch auf jedem Drucker gedruckt, der ebenfalls der Station "Küche" zugewiesen ist.

- **Tische:** optionale Tischbereich-Zuordnung.

DESKTOP Beispiel: Name 'Küchendrucker', 10-stellige Seriennummer, Druckmodus 'Epson: Server Direct Print', Station 'Küche' zugewiesen.

Schliesse mit "Erstellen" ab.